




MOVING AD<sup>©</sup> - WEIL WERBUNG BEWEGT

# MEDIA DATEN

SETZEN SIE IHR WERBUNG WIRKUNGSVOLL IN SZENE

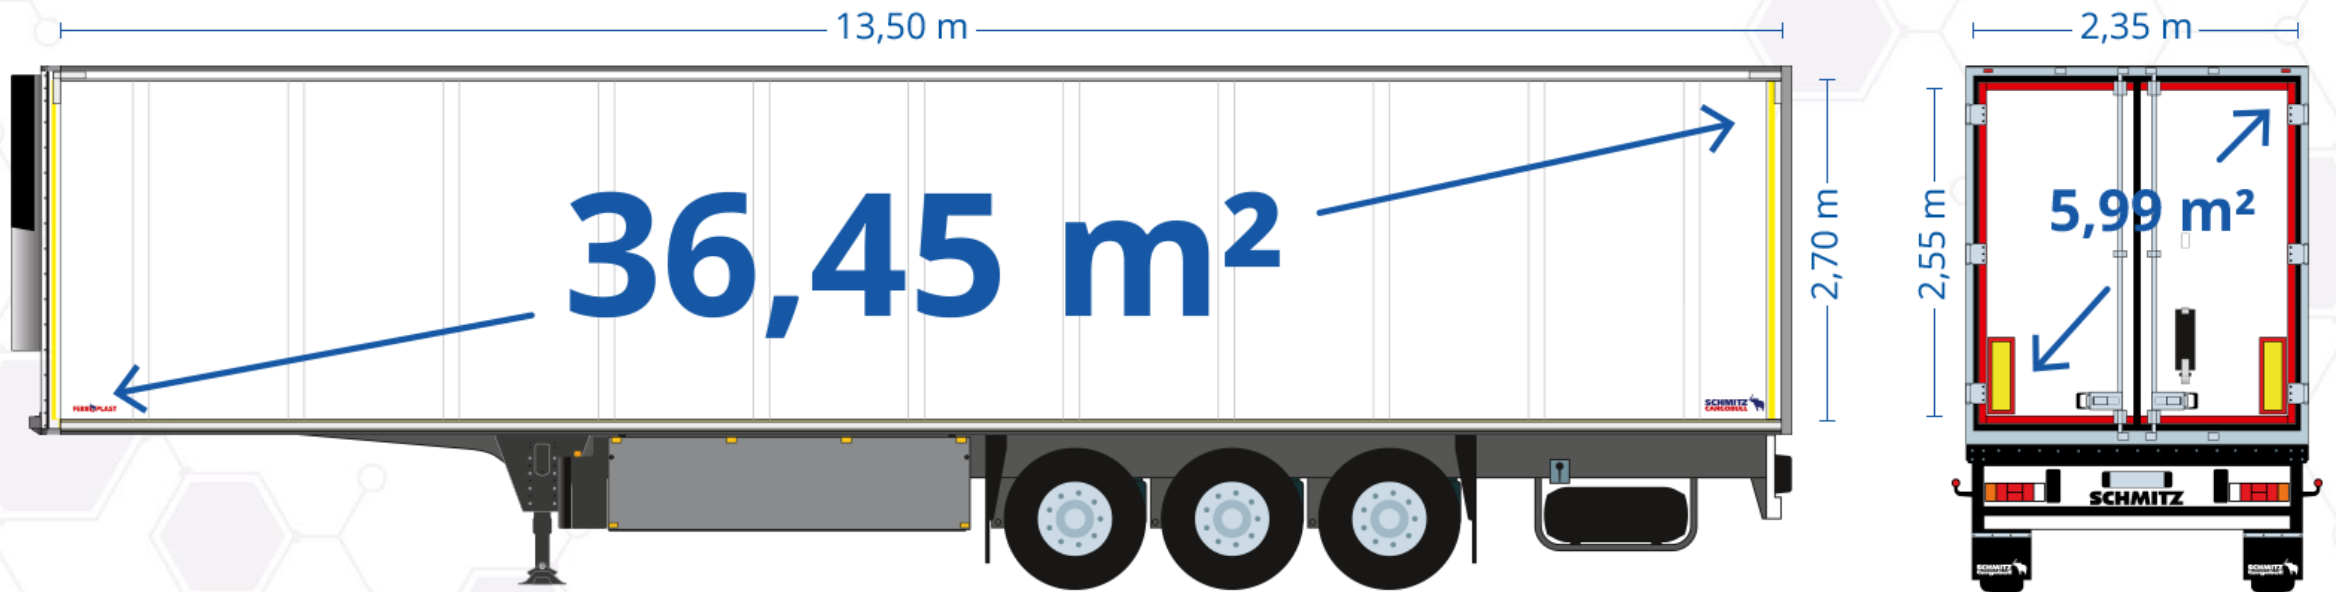

## DRUCKDATEN KÜHLZÜGE

Maße (Seiten)	bedruckbare Fläche = 13500 x 2700 mm Druckdaten = 13550 x 2750 mm
Maße (Heck)	bedruckbare Fläche = 2350 x 2550 mm Druckdaten = 2400 x 2600 mm
Anlageformat	Maßstab 1:10
Druckauflösung	300 dpi
Farbmanagement	Erlaubte Farbräume sind CMYK und Graustufen mit Farbmanagement CMYK wenden Sie bitte das Profil ISOcoated_v2_bas.ICC an. Sollten Sie RGB-Farben verwenden, nehmen Sie das Profil eciRGBv2.
Datenlieferung	Druckdatenanlieferung bis 50 MB als E-Mail oder mittels Datenportale wie: » wetransfer.de » dropbox.com » mydrive.ch

## DRUCKDATEN HECK SATTELZÜGE

Maße (Heck)	bedruckbare Fläche = 2250 x 2450 mm Druckdaten = 2360 x 2570 mm
-------------	--

### Wichtige Hinweise

Bei den Kühlzügen muss jeweils im oberen Frontbereich eine helle oder dunkle Fläche für die FRC Kennzeichnung im Motiv freigelassen werden.

Bitte im Heckbereich bei der Layoutplanung an die vorhandenen Gestänge, Klappen und Warnmarkierungen denken.

Bitte die Motive und Schriften mindestens 10 cm vom Druckrand anlegen.

Wir sorgen stets für bestmögliche Farbtreue im Druck. Farbabweichungen, aufgrund von Monitoreinstellungen, Druckmedien und Druckverfahren, können nicht ausgeschlossen werden. Um einen gewünschten Farbton im Druck bestmöglich zu erzielen, ist vorab die Anfertigung eines Proofs erforderlich.

## HINWEISE ZU DEN DRUCKDATEN UND FARBABWEICHUNGEN

### Druckdaten

- » PDF-Druckdaten nach PDF X-1a:2001, aufbereitet für ISO coated v2
- » offene Dateien mit allen verknüpften Dateien und verwendeten Schriften
- » Schriften bitte in Pfade/Kurven umwandeln
  
- » Ausdrücke der gelieferten Dateien und/oder Ansichts-PDFs zur Kontrolle
- » Unterstützte Programmversionen für offene Daten (Windows/Mac):  
Indesign Cs4 / Illustrator Cs4 / Photoshop Cs4 / Corel X8

### Bei Speicherung zu beachten:

- » Rasterdaten dürfen ausschließlich als TIF- oder JPG-Datei gesendet werden.
- » Die Daten müssen auf die Hintergrundebene reduziert werden.
- » Alphakanäle und Beschneidungspfade sind nicht erlaubt.
- » TIF (Ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved)
- » JPG (Nur Standard JPG-Format verwenden (z. B. kein JPG 2000))
- » Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

### Farbabweichungen

Es können Farbabweichungen, aufgrund von Monitoreinstellungen, Druckmedien und Druckverfahren grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Auch andere Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Einfluss auf das Druckergebnis nehmen.

Bildschirmansichten sind nicht farbverbindlich und können sich von den Farben der fertigen Druckerzeugnisse unterscheiden.

Um einen gewünschten Farbton im Druck bestmöglich zu erzielen, ist vorab die Anfertigung eines Proofs erforderlich.



## DER KOSTENVERGLEICH PRINTWERBUNG VS. LKW WERBUNG



	<b>Zeitungsseite</b>	<b>Großflächenplakat</b>	<b>Heckfläche LKW</b>
Größe	35 x 51 cm	3,56 x 2,52 m	2,25 x 2,55 m
Sichtkontakte	80.000 / einmalig	10.000 / Tag	50.000 / Tag
Kosten	~ 2.400 € / Tag	~ 20,00 € / Tag	13,34 € / Tag

*\* Preise und Sichtkontakte können abweichen*

